

Printrelais Leistungs - Printrelais

SGR 230GL ... 4 1 polig 12A 3,5 mm

ELESTA

Technische Daten

Kontakte	
Kontaktausführung	Einfachkontakt
Anzahl der Kontakte	1C / 1A
Nennspannung / Max. Spannung	VAC / VDC 380 / 60
Dauerstrom	A 12
Kontaktmaterial	AgSnO, AgCdO


Allgemeine Daten		
Mechanische Lebensdauer	> Schaltspiele	1 x 10 ⁷
Elektrische Lebensdauer	> Schaltspiele	1 x 10 ⁵
Ansprechzeit / Abfallzeit	ca. in ms	10 / 5
Prüfspannung Kontakt / Spule	≥ VAC _{eff}	5.000
Prüfspannung offener Kontakt	≥ VAC _{eff}	1.000
Umgebungstemperatur	°C	-40...+85 (+105)
Zulassungen		VDE**, C-UL
Gewicht	gr.	13

** in Vorbereitung

DC - Spule (0,41 W)				
U _N (V)	R (Ohm)	U _{AN} (V)	U _{AB} (V)	U _{Max}
5	62 ± 10%	≤ 3,5	≥ 0,5	130 %
6	90 ± 10%	≤ 4,2	≥ 0,6	
9	198 ± 10%	≤ 6,3	≥ 0,9	
12	360 ± 10%	≤ 8,4	≥ 1,2	
24	1440 ± 10%	≤ 16,8	≥ 2,4	
48	5700 ± 10%	≤ 33,6	≥ 4,8	
60	7500 ± 10%	≤ 42,0	≥ 6,0	
110	25700 ± 10%	≤ 77,0	≥ 11,0	


Andere Spulenspannungen auf Anfrage

Maßbild

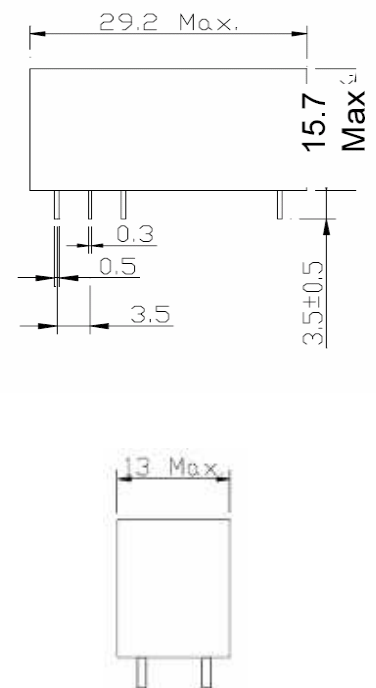


Schaltbild / Printbild

1 Umschaltkontakt



1 Arbeitskontakt

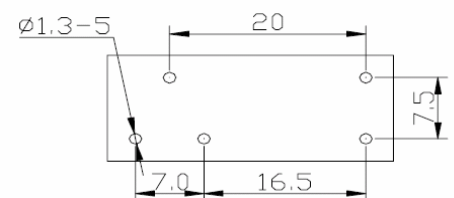

Ansicht auf Anschlüsse. Alle Maße in mm.

Bestellbezeichnung

